NETGEAR

ReadyNAS Photos II

アドオンユーザーマニュアル

ファームウェア：

RAIDiator 4.2
RAIDiator 5.3

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134
USA

2012 年 4 月
202-11043-01

© 2012 NETGEAR, Inc. All rights reserved

テクニカルサポート

電話によるサポートサービスを受けるには、ウェブサイトまたはお電話による事前登録が必要です。世界各地のカスタマーサポートセンターの電話番号は、本製品付属の保証およびサポート情報カードに記載されています。

ウェブサイト *http://www.netgear.jp/supportInfo/* で製品のアップデートおよびウェブサポートに進んでください。

商標

NETGEAR、NETGEAR のロゴ、ReadyNAS、NeoTV、X-RAID、X-RAID2、FrontView、RAIDar、RAIDiator、Network Storage Processor、および NSP は NETGEAR, Inc. の商標および登録商標です。Microsoft、Windows、Windows NT、および Vista は Microsoft 社の登録商標です。その他のブランドや製品名は、それぞれの所有者に帰属する商標または登録商標です。

免責事項

製品の内部設計、操作性や機能性、信頼性などを改善するため、NETGEAR は本書に説明された製品に予告なく変更を加えることがあります。

NETGEAR は、本製品の使用や適用、または製品の回路設計によって起こりうる一切の責任を負いかねます。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。　VCCI—B

目次

第 1 章　はじめに

ReadyNAS Photos II について 6
対応製品 6
ネットワーク要件 6
写真のファイル形式 7
Photos II を使用する 8
Photos II の言語を変更する 8
Web フォワーディングの設定 9
ReadyNAS Photos II 管理者アカウントの作成 10
最初のフォトアルバムを作成する 11
他の人をアルバムに招待する 12

第 2 章　アルバムと写真の管理

Photos II ビューとナビゲーション 15
アルバムビュー 15
アルバムナビゲーター 15
スライドショーモード 16
アルバムフォトビュー 16
写真のインポートとアップロード 19
ReadyNAS フォルダーから写真をインポートする 19
携帯端末と Eye-Fi でリモートアップロードを使用する 20
アルバムのカスタマイズ 21
アルバムのタイトルと説明を変更する 21
アルバムの表紙画像を変更する 22
写真の画像品質を設定する 23
アルバムをカテゴリー別に分類する 24
アルバム内の写真を移動または削除する 26
スライドショー 28
カテゴリーを有するスライドショーを表示する 28
スライドショー向け音楽のプレイリストを作成する 28
写真にキャプションを追加する 30

第 3 章　アルバムと写真の共有

ホストネームをカスタマイズする 32
連絡先の追加 33
ゲストに対する許可を設定する 34
アルバムを閲覧できるゲストを変更する 36
個別の写真を共有する 37
コメントの追加、お気に入りタグ、評価の適用 38
お気に入りを見る 39

第 4 章　全般管理およびアカウント管理

フォトグラファーアカウントの設定 41
　フォトグラファーアカウントの作成 41
　フォトグラファーアカウントのパスワード変更 42
アルバムの定期バックアップを有効にする 43
アルバムと写真の統計情報の表示 44

第 5 章　トラブルシューティング

診断エラー 46
　UPnP 対応ルーターがない 47
　ホストネームが利用できない 48
　インターネットから Photos II にアクセスできない 48
　パブリック IP アドレスを取得できない 49
写真へのリンクが切れている 49
Photos II アカウントのパスワードリセット 49
Photos II のダウンロード 51

はじめに

1

この章には次の内容が含まれます。

- *ReadyNAS Photos II について*
- *Photos II を使用する*
- *Photos II の言語を変更する*
- *Web フォワーディングの設定*
- *ReadyNAS Photos II 管理者アカウントの作成*
- *最初のフォトアルバムを作成する*
- *他の人をアルバムに招待する*

ヘルプが必要な場合は、『Installing ReadyNAS Photos II add-on』ビデオ（英語）を *www.youtube.com/watch?v=qbiv4eRnGMs* からご覧いただけます。

ReadyNAS Photos II の使用に関する情報は、『ReadyNAS Photos II: Photographer Controls』ビデオ（英語）を *www.youtube.com/watch?v=ilF8ozMLWbk* からご覧いただけます。

また、ReadyNAS Photos II サポートフォーラムも *http://www.readynas.com/forum/viewforum.php?f=42* からご利用いただけます。

ReadyNAS Photos II について

ReadyNAS Photos II は、ほとんどの ReadyNAS で使用できるアドオンです。このアドオンを使うと、ReadyNAS から直接写真の共有ができます。Photos II を使うと、ソーシャルメディアや写真共有 Web サイトにアップロードせずに写真を共有できます。自分の写真共有サイトのように写真ページを提供できるようになり、写真と音楽を組み合わせたスライドショーも作成できます。

Photos II アドオンをインストールする前に、インストールガイド、ハードウェアマニュアル、ソフトウェアマニュアルに記載されたとおりにセットアップする必要があります。これは、*http://www.readynas.com/ja/?cat=41* から無料の RAIDar アプリケーションをダウンロードして行います。

ReadyNAS を起動して接続したら、Photos II アドオンをダウンロードしてインストールします。

対応製品

ReadyNAS Photos II は、RAIDiator 4.2.17 以降を実行している次の Intel ベースの ReadyNAS で使用できます。

- ReadyNAS Ultra 2/4/6
- ReadyNAS Ultra 2/4/6 Plus
- ReadyNAS Pro 2/4/6
- ReadyNAS Pro Pioneer
- ReadyNAS Pro Business
- ReadyNAS NVX Pioneer
- ReadyNAS NVX

RAIDiator 5.3.1 以降を実行する次のユニットでも利用できます。

- ReadyNAS Duo v2
- ReadyNAS NV+ v2

ネットワーク要件

Photos II は他の人がインターネット上で写真を見ることができるように、Web フォワーディング機能を使用します。このため、Photos II を利用するには、ルーターが UPnP をサポートしているか、ポート転送を設定する必要があります。Web フォワーディングを設定するとき、Photos II は UPnP 対応ルーターを探します。Photos II が UPnP 対応ルーターを検出できない場合、診断メッセージが表示されます。

最近発売されたルーターは UPnP をサポートしています。しかし、比較的旧型のルーターをご利用の場合、手動でポート転送の設定が必要になるかもしれません。

写真のファイル形式

Photos II アドオンは、次の表に示す写真のファイル形式をサポートしています。

ファイル拡張子	説明
.jpg または .jpeg	JPEG
.raw	Kyocera
.cr2	Canon
.tif	TIFF (Canon)
.crw	Canon
.nef	Nikon
.raf	Fuji
.dcr	Kodak
.dcr	Olympus
.pef	Pentax
.mrv	Konica-Minolta
.srf	Sony
.sr2	Sony
.arw	Sony
.mef	Mamiya
.erf	Epson
.dng	Adobe (Casio、Richo)
.rw2	Leica
.srw	Samsung

Photos II を使用する

Photos II は FrontView（ファームウェアバージョン 4.2）の [アドオン] > [有効] タブおよびダッシュボード（ファームウェアバージョン 5.3.x）に含まれています。

Photos II を FrontView から削除してしまい、ダウンロードしたい場合は、51 ページの *Photos II のダウンロード*を参照してください。

➢ **次の手順で Photos II を FrontView でインストールします。**

1. FrontView（ファームウェアバージョン 4.2）から、**［アドオン］> ［追加］**を選択します。
2. アドオンを選択して**［アップロードしベリファイする］**ボタンをクリックします。

   Photos II アドオンがインストールされ、［アドオン］> ［インストール済み］画面に表示されます。

Photos II の言語を変更する

希望の言語を選択できます。

➢ **言語は次の手順で変更できます。**

1. ReadyNAS Photos II アカウントにログインして、**［設定］> ［参照］> ［言語］**をクリックします。

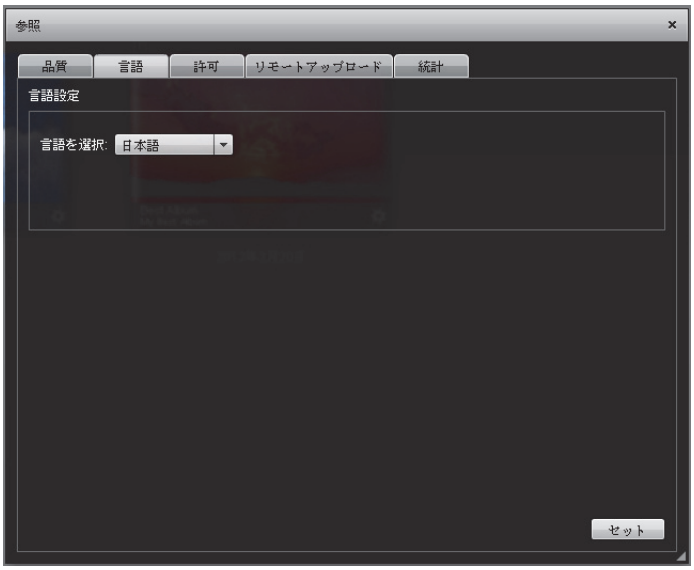

希望の言語を選択し、**［セット］**をクリックします。



Web フォワーディングの設定

Web フォワーディングサービスを使用するために、ReadyNAS が正しく設定されていることを確認してください。他の人がインターネット上で写真を見ることができるようにするには、Web フォワーディングの設定が必要になります。

➢ **Web フォワーディングは次の手順で設定します。**

1. ［アドオン］画面を開き、ReadyNAS Photos II を表示します。

2. **［ReadyNAS Photos II の設定］**ボタンをクリックします。

［サマリー］画面が表示されます。

3. （オプション）**［Web フォワーディング］**タブをクリックすると、ホストネームなどの情報を確認できます。

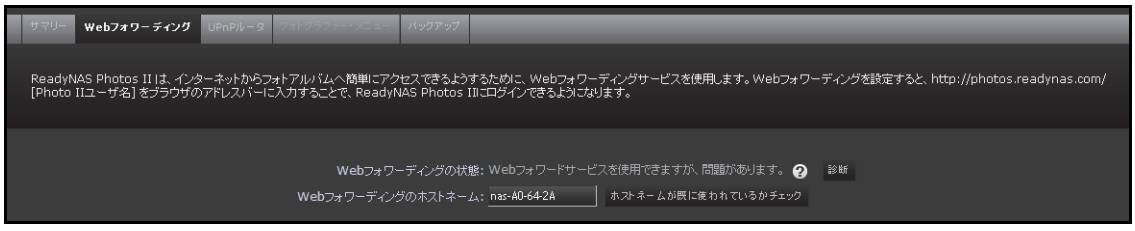

4. ［診断］ボタンをクリックします。

   サービスの準備ができているとき、［診断結果］に次の左の画面が表示されます。

全項目に問題がありません。

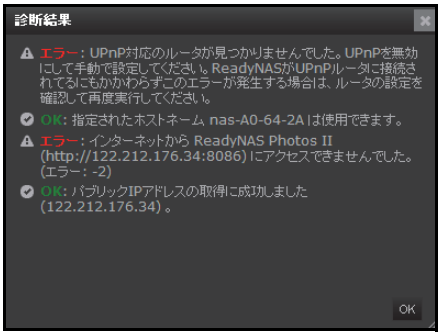

設定が間違っている場合はエラーメッセージが表示されます。

   エラーメッセージが表示された場合、それらの問題を修正する必要があります。46 ページの*診断エラー*を参照してください。

   続いて、次のセクションで説明するように ReadyNAS Photos II アカウントを作成します。

ReadyNAS Photos II 管理者アカウントの作成

写真を共有するためには、ReadyNAS Photos II 管理者アカウントを作成する必要があります。

➢ **ReadyNAS Photos II 管理者アカウントは、次の手順で作成します。**

1. FrontView で［インストール済みアドオン］画面を開き、下にスクロールして ReadyNAS Photos II を表示します。
2. **［ReadyNAS Photos II に接続する］**ボタンをクリックします。

   ［管理者アカウントの作成］画面が表示されます。

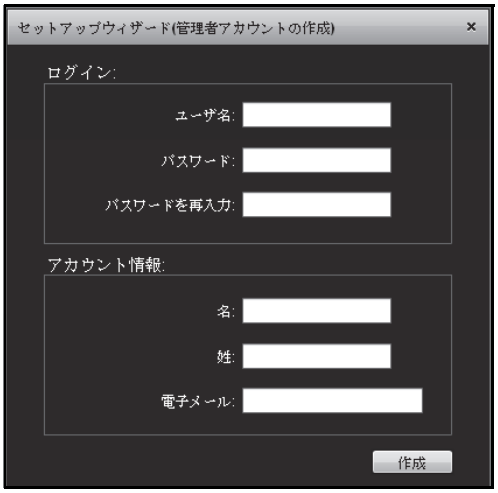

3. テキストフィールドに入力し、**［作成］**をクリックします。

最初のフォトアルバムを作成する

共有したい写真のアルバムを作成します。各アルバムにアクセス権を設定できます。

➢ **新しいアルバムは、次の手順で作成します。**

1. ReadyNAS Photos II アカウントにログインして、**[新しいアルバムを作成する]**をクリックします。

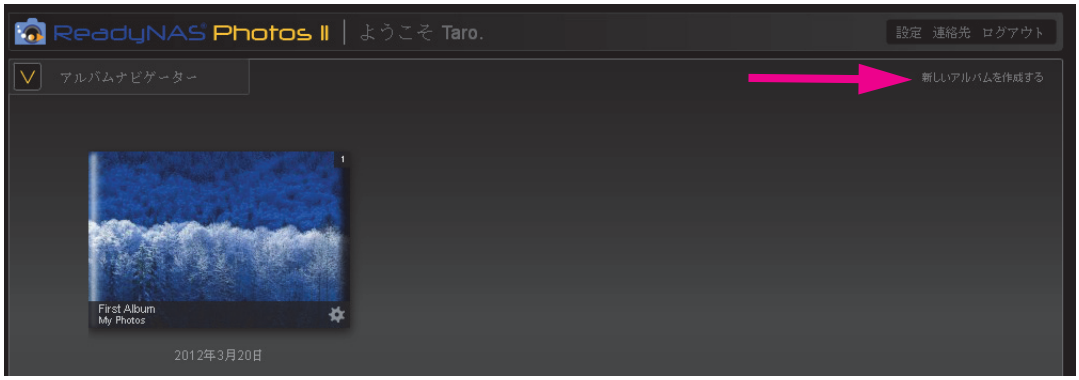

［新しいアルバム］画面が表示されます。

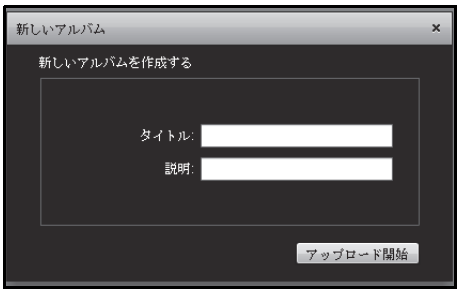

2. 新しいアルバムのタイトルと説明を入力し、**［アップロード開始］**をクリックします。

3. ［**ブラウズ**］ボタンをクリックして、アルバムに含めたいファイルを選択します。

4. ［**アップロード**］をクリックします。

   アルバムが表示されます。

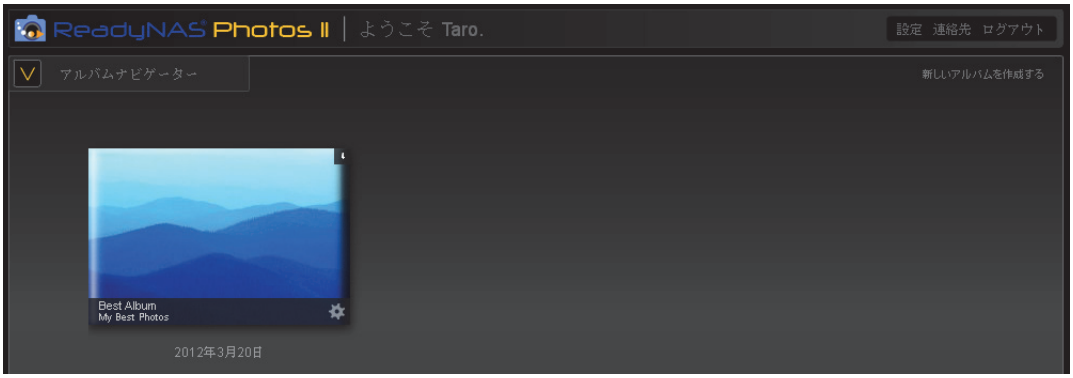

他の人をアルバムに招待する

アルバムを見てもらいたい人にメールで招待状を送信することができます。

➢ **次の手順で、アルバムを共有することができます。**

1. ReadyNAS Photos II アカウントにログインして、アルバムビューで、次のいずれかを実行します。
   - （**ギア**）アイコンをクリックして、［**共有**］を選択します。
   - アルバムの表紙をクリックするとアルバムフォトビューが表示されるので、画面右上から［**アルバムオプション**］>［**共有**］を選択します。

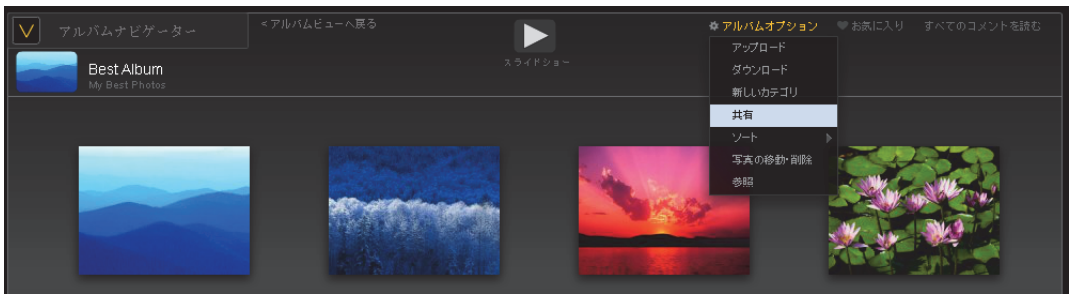

［アルバムの共有］画面が表示されます。

2. アルバムに招待したい人のメールアドレスと、メッセージを入力します。
3. **［送信］**をクリックします。

   アルバムに招待した人は自動的に Photos II の連絡先に追加されます。

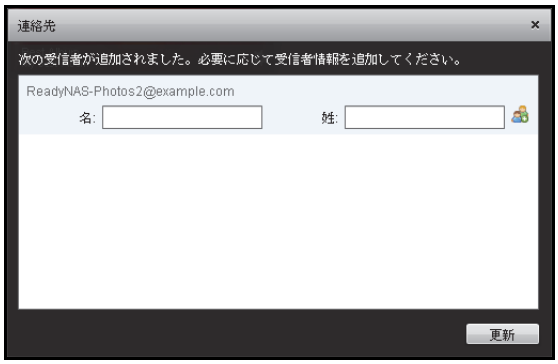

4. （オプション）各メールアドレスに対して姓名を入力し、**［更新］**をクリックします。

注意： 招待状を送らなくてもアルバムに連絡先を追加できます。33 ページの*連絡先の追加*を参照してください。

アルバムと写真の管理

2

この章には次の内容が含まれます。

- *Photos II ビューとナビゲーション*
- *写真のインポートとアップロード*
- *アルバムのカスタマイズ*
- *スライドショー*
- *写真にキャプションを追加する*

Photos II ビューとナビゲーション

Photos II にはいくつかの異なるビューがあります。画面上に表示されるメニューはビューによって異なります。

アルバムビュー

アルバムをすべて表示します。各アルバムには表紙画像と作成時に入力された説明が表示されます。

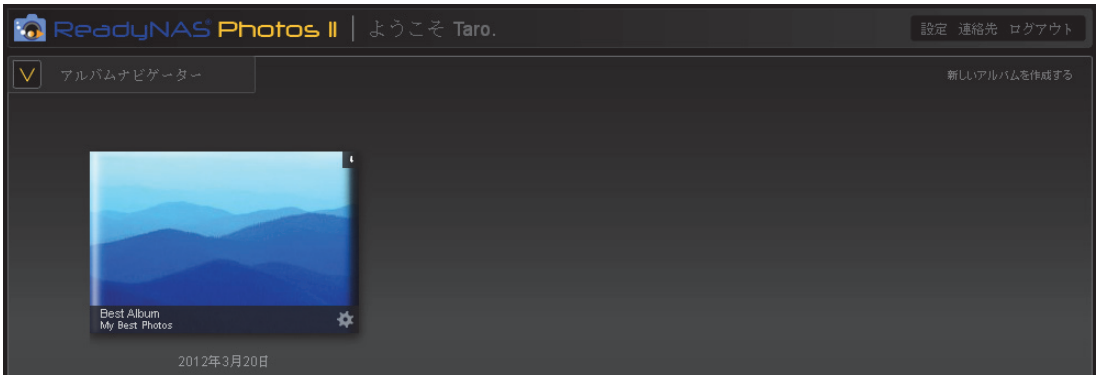

アルバムをクリックするとアルバムビューが開きます。

アルバムナビゲーター

画面左側にアルバムナビゲーターがあります。[**+**] をクリックして展開します。アルバムナビゲーターにリストされたアルバムの (**ギア**) アイコンをクリックすると、アルバムメニューが表示されます。

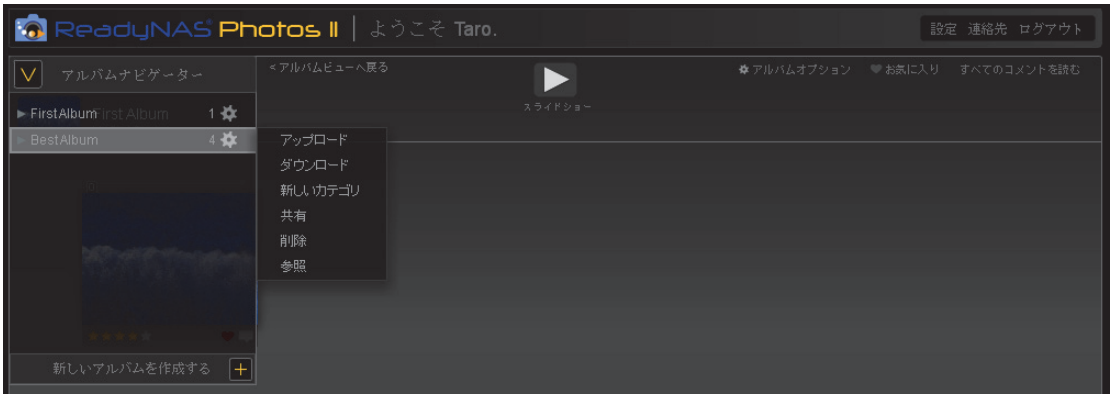

アルバムナビゲーターは、特定のアルバムに移動したり、現在選択された以外のアルバムで操作を実行したり、アルバムの特定のカテゴリーに移動したりするときに便利です。カテゴリーについての情報は、24 ページの *アルバムをカテゴリー別に分類する* を参照してください。

スライドショーモード

アルバムの写真のスライドショーを見るときは、[スライドショー] ボタンをクリックします。

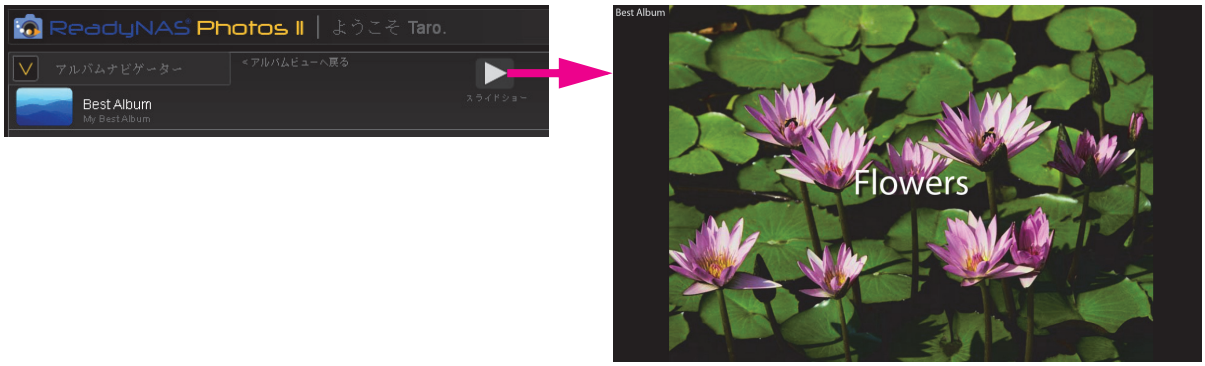

スライドショーモードを終了するときは、写真の上にマウスを移動させ、 ボタンをクリックします。

アルバムフォトビュー

アルバムをクリックするとアルバムフォトビューが開きます。これはアルバムに含まれるすべての写真を表示します。

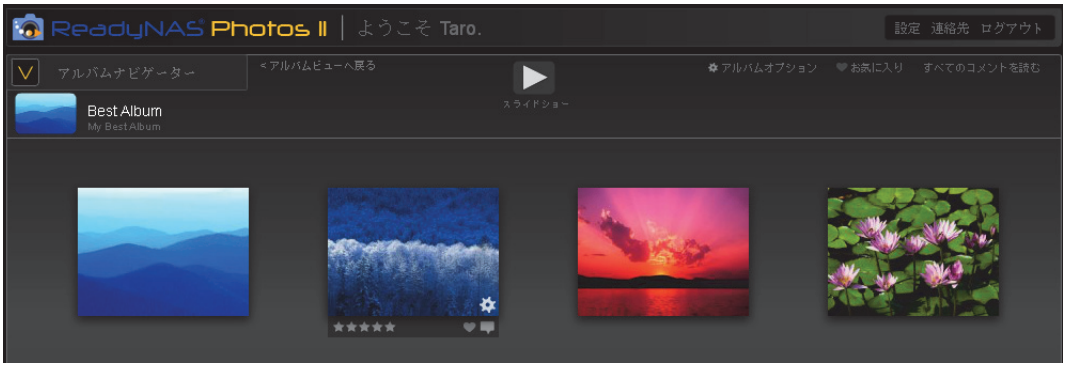

写真を回転させるときは、その写真の上にマウスを移動し、ギアアイコンを表示させます。そしてギアアイコンを選択すると表示される左右矢印をクリックします。

カバーフロービュー

写真をクリックしてカバーフロービューに移動します。現在選択されている写真が画面中央に表示され、他の写真もすぐに表示して選択することができます。

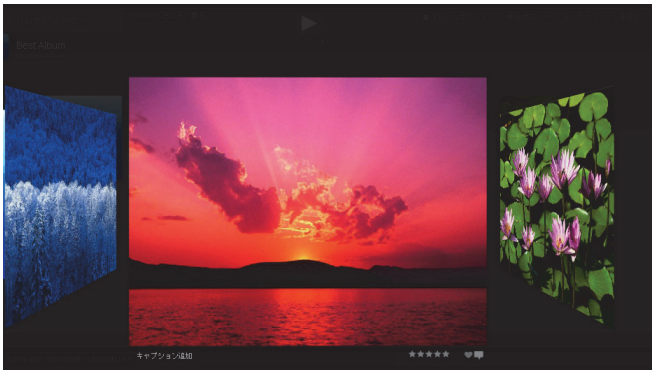

写真をクリックすると、次のセクションで説明しているフォトビューに移動します。

フォトビュー

写真の上にマウスを移動すると、図に示すように、画像の下部にアイコンが表示されます。

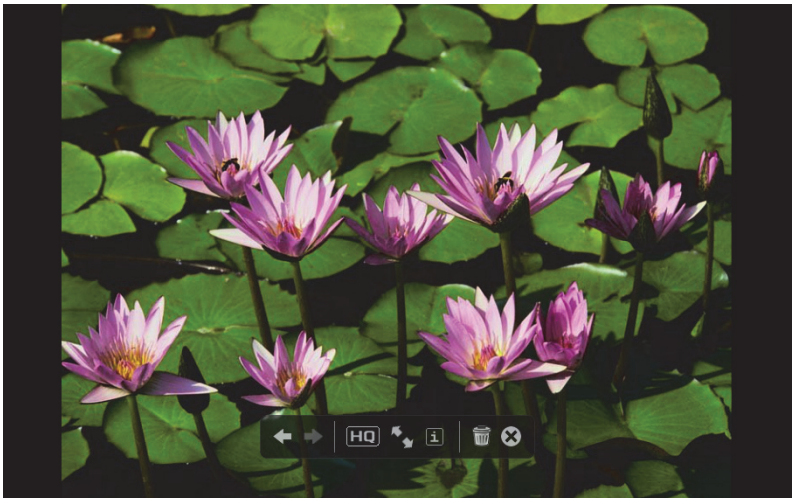

これらのアイコンでビューをコントロールできます。

- 前の写真
- 次の写真
- 高画質と標準画質を切り替える
- 標準画面と全画面表示を切り替える
- 表示された写真に関する EXIF 情報を表示する。これにはホワイトバランス、フラッシュモード、ISO、露出などが含まれます。
- 表示された写真の削除
- ビューを閉じる

次のキーボードショートカットを使用することもできます。

- エスケープ **(Esc)** キーを押すと終了します。
- 右矢印キーを押すと次の写真に移動します。
- 左矢印キーを押すと前の写真に移動します。

アルバムビューに戻る

アルバムフォトビューを終了してアルバムビューに戻るときは、**[アルバムビューへ戻る]** をクリックします。以下のような画面が順に表示されます。

写真のインポートとアップロード

ReadyNAS フォルダーから写真をインポートしたり、ネットワーク対応 Eye-Fi カードを使用して携帯端末やカメラから写真をアップロードすることができます。Photos II は自己完結型であるため、Photos II で写真を表示したい場合は、ReadyNAS 内の他のフォルダーにインポートするか、コンピューターからアップロードする必要があります。

ReadyNAS フォルダーから写真をインポートする

➢ **次の手順で ReadyNAS 共有またはフォルダーから写真をインポートします。**

1. FrontView/ ダッシュボードから管理画面を開き、［**フォトグラファー･メニュー**］を選択します。

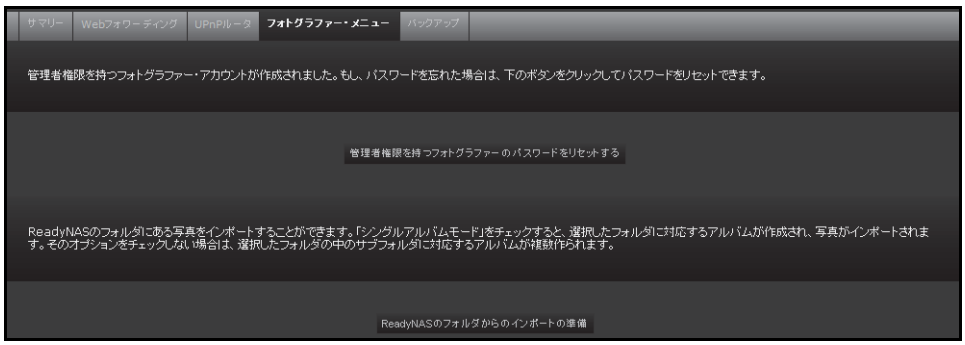

2. ［**ReadyNAS のフォルダからのインポートの準備**］をクリックします。

   以下のような画面が表示されます。

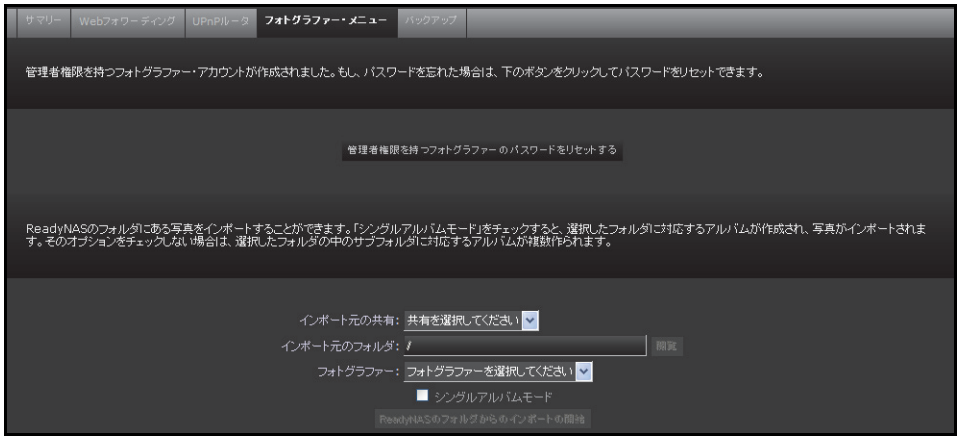

3. ［インポート元の共有］リストで、（ReadyNAS から）共有元を選択します。
4. ［インポート元のフォルダ］欄で、インポートしたい写真を含むフォルダーを閲覧ボタンを押して選択します。

   共有内の全フォルダーをインポートしたい場合は、この欄を空白のままにします。

5. 選択したフォルダー内のすべての写真を同じアルバムに入れたい場合は、[**シングルアルバムモード**] チェックボックスを選択します。

   このチェックボックスを選択しない場合、選択されたフォルダー内の各サブフォルダーは別々のアルバムとなります。

6. [**保存**] をクリックします。

携帯端末と Eye-Fi でリモートアップロードを使用する

リモートアップロードを使い、ユーザーの Photos II アカウント内の特定のアルバムに写真をアップロードすることができます。これには 2 通りの方法があります。メールを使い携帯端末から写真をアップロードする方法と、Eye-Fi SD カードを使ってカメラからアップロードする方法です。

- **メールアップロード**：ユーザー専用の固有のメールアドレスが生成されます。メール機能を備えた任意の携帯端末を使い、写真を添付してこの専用メールアドレスに送信します。
- **Eye-Fi SD カード**：Eye-Fi ネットワーク SD カードは、カメラネットワークを使用して撮影後カメラからコンピューターに写真をアップロードできます。リモートアップロードを設定すると、写真を直接 ReadyNAS Photos II アルバムにアップロードできます。

アルバムを共有した相手は撮影のほぼ直後に写真を見ることができます。

➢ **写真のリモートアップロードは、次の手順で設定できます。**

1. ReadyNAS Photos II アカウントにログインして、[**設定**] > [**参照**] > [**リモートアップロード**] を選択します。

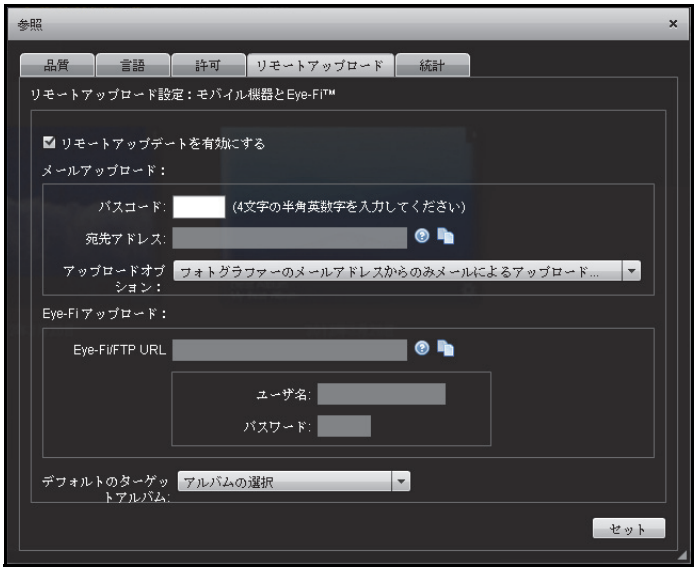

2. [**リモートアップロードを有効にする**] チェックボックスを選択します。
3. [パスコード] の欄に半角英数字で 4 文字のパスコードを入力します。

4. ［アップロードオプション］欄で、希望の設定を選択します。この設定を使用してどのメールアドレスからアルバムに写真をアップロードするかを指定します。
   - フォトグラファー
   - フォトグラファーと招待されたゲスト
   - 任意のメールアドレス
5. 写真のアップロード先となるデフォルトのターゲットアルバムを選択します。
6. **［セット］**をクリックして設定を保存します。

固有のメールアドレスが生成されます。パスコードはいつでも変更できます。

アルバムのカスタマイズ

アルバムのタイトルと説明およびその表紙画像を変更することができます。表示の品質レベルを指定したり、各アルバム内の写真をカテゴリー別に分類することもできます。

アルバムのタイトルと説明を変更する

アルバム作成後に、タイトルと説明を変更できます。

➢ **アルバムのタイトルと説明は、次の手順で変更できます。**

1. ReadyNAS Photos II アカウントにログインしたら、変更したいアルバムをクリックし、表示されるアルバムフォトビュー画面右上の**［アルバムオプション］>［参照］>［情報］**を選択します。

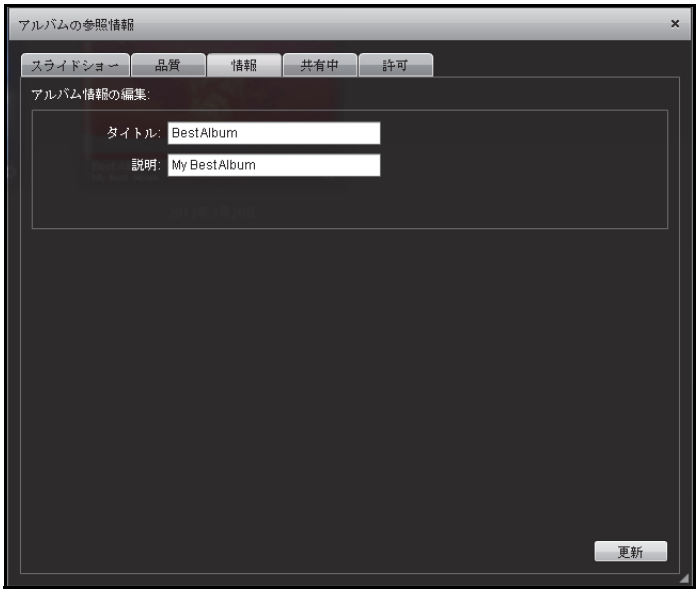

2. 新しいタイトルと説明を入力し、**［更新］**をクリックします。

アルバムの表紙画像を変更する

アルバムの表紙として表示される写真を変更できます。表紙はメール招待状の切手のイメージ写真に使用されます。

➤ **アルバムの表紙は、次の手順で変更できます。**

1. ReadyNAS Photos II アカウントにログインして、アルバムを選択し、アルバムフォトビューを開きます。

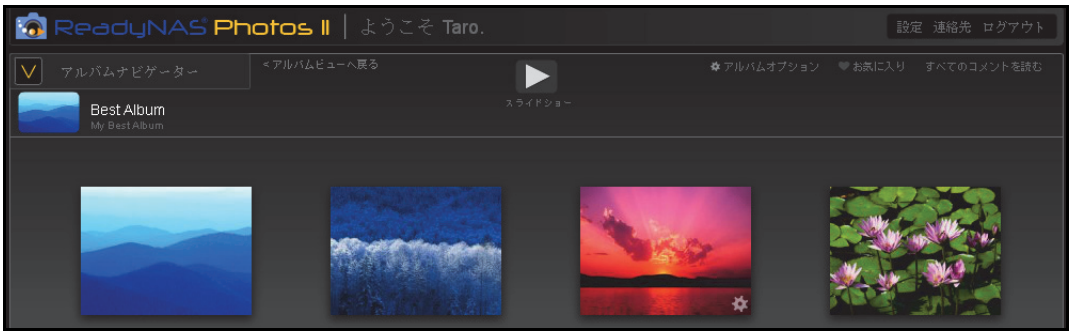

2. 新しい表紙画像として使用したい写真の（**ギア**）アイコンをクリックして、**[アルバムカバー]** を選択します。

   以下のような画面が順に表示されます。

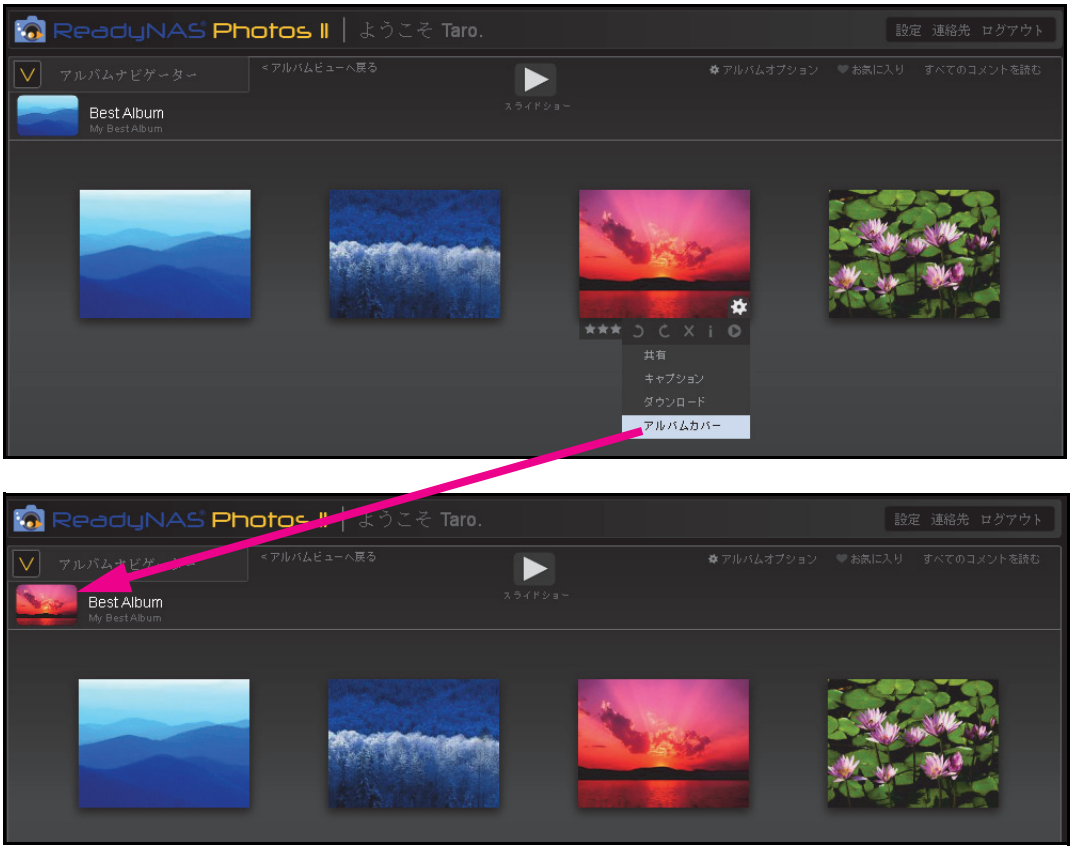

写真の画像品質を設定する

画像品質はプライベートゲストおよびパブリックゲストの両方に適用されます。品質は次の 2 通りの方法で指定できます。

- 既存のアルバムに対して品質設定を指定
- 今後作成されるすべてのアルバムに対して品質設定を指定

➢ **アルバムに対する品質設定は、次の手順で変更できます。**

1. ReadyNAS Photos II アカウントにログインして、アルバムをクリックして表示されるアルバムフォトビューで、**［アルバムオプション］> ［参照］> ［品質］**を選択します。

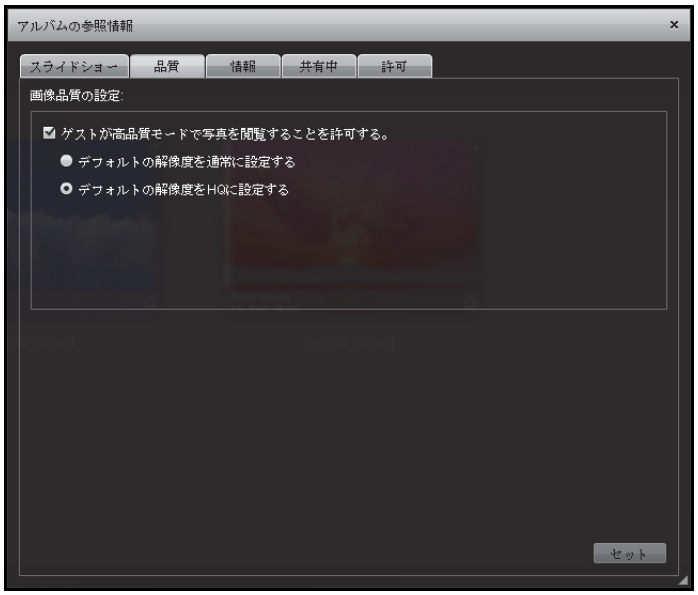

2. **［ゲストが高品質モードで写真を閲覧することを許可する］**チェックボックスを選択します。
3. 希望するデフォルト解像度のラジオボタンを選択します。
4. **［セット］**をクリックします。

➤ **今後作成されるすべてのアルバムに対する品質設定は、次の手順で指定できます。**

1. ReadyNAS Photos II アカウントにログインして、アルバムビューで右上の［**設定**］**>**［**参照**］を選択します。

2. ［**品質**］のタブをクリックします。

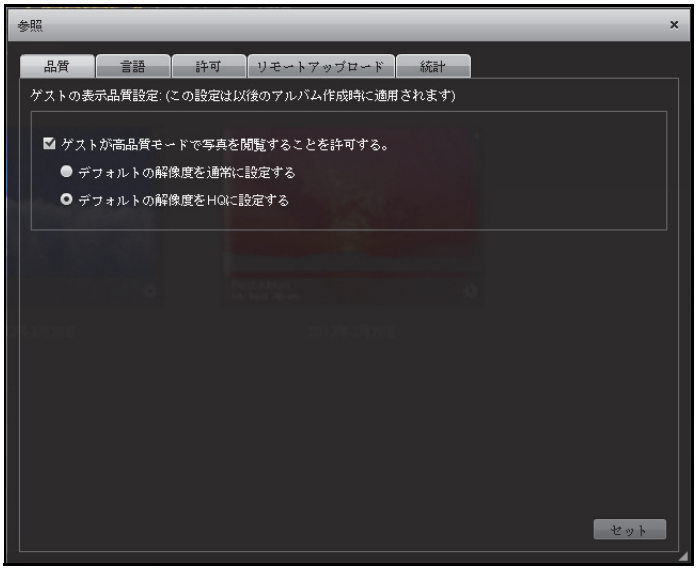

3. ［**ゲストが高品質モードで写真を閲覧することを許可する**］チェックボックスを選択します。
4. 希望するデフォルト解像度のラジオボタンを選択します。
5. ［**セット**］をクリックします。

アルバムをカテゴリー別に分類する

ゲストが写真を見たときに状況が理解しやすいように、写真をカテゴリーに分類できます。

例えば、結婚式などのイベントは、式の前、式中、披露宴のように分類できます。これらの写真は 1 つのアルバムに収め、同時にアルバムのカテゴリーで写真を分類することができます。アルバムのカテゴリーは章のようなもので、スライドショーを表示する場合は作成したカテゴリーの説明が表示されます。

➤ **カテゴリーは次の手順で追加できます。**

1. ReadyNAS Photos II アカウントにログインし、アルバムを選択して表示されるアルバムフォトビューで、**［アルバムオプション］＞［新しいカテゴリ］**を選択します。

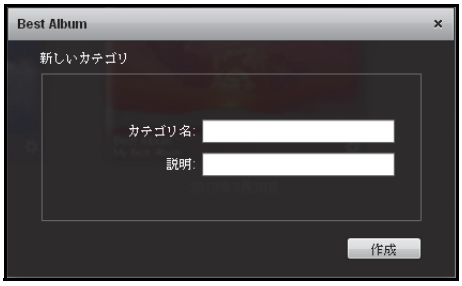

2. 各カテゴリーを入力したら、**［作成］**ボタンをクリックします。少なくとも 2 つのカテゴリーを作成します。

➤ **次の手順で、写真をカテゴリーに分類することができます。**

1. アルバムを選択し、アルバムフォトビューで、**［アルバムオプション］＞［写真の移動･削除］**を選択します。

2. カテゴリーと写真を選択して［以上］をクリックすると、選択したカテゴリーに写真を移動できます

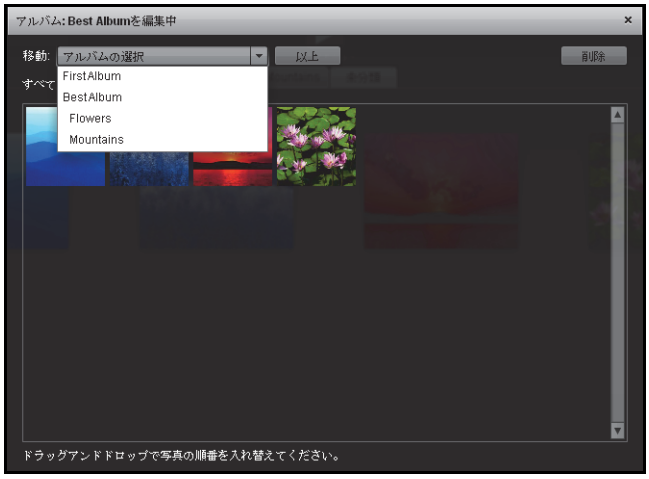

最初の写真をカテゴリーに入れると、残りの写真が自動的に［*未分類*］というカテゴリーに入ります。

このアルバムでは、1 枚の写真が［Flowers］カテゴリーにあります。

3. 各カテゴリーの写真を表示するには、タブをクリックします。

アルバム内の写真を移動または削除する

写真をアップロードした後、［写真の移動･削除］機能を使い、写真の順序を変更したり、1 枚または複数の写真を削除できます。

➢ **次の手順で、写真を移動または削除できます。**

1. アルバムを選択し、アルバムフォトビューで**［アルバムオプション］> ［写真の移動･削除］**を選択します。
2. ［移動］ドロップダウンリストを使用してアルバムまたはアルバム内のカテゴリーを選択します。

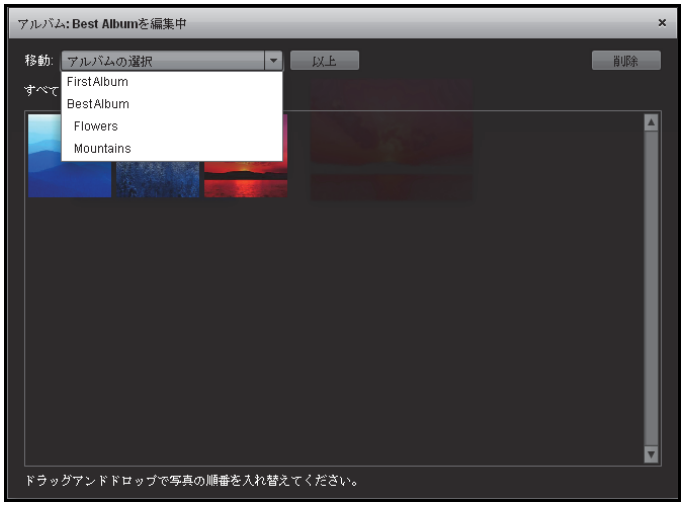

3. 1 枚以上の写真を選択します。

   隣接する写真を連続して選択するときは **Shift** キーを押しながらクリックします。隣接していない複数の写真を選択するときは **Control** キー（Windows の場合）または **Command**（Mac の場合）を押しながらクリックします。

4. 写真をドラッグして新しい場所にドロップすることで移動できます。
5. 写真を削除するときは、画面右上にある［**削除**］ボタンをクリックします。

スライドショー

［スライドショー］ ▶ ボタンをクリックすると、自動的にスライドショー モードに入ります。

カテゴリーを有するスライドショーを表示する

24 ページの*アルバムをカテゴリー別に分類する*で説明したカテゴリーを使用してスライドショーをより効果的にすることができます。カテゴリーを有するスライドショーを表示するとき、そのカテゴリーの 1 枚目の写真にカテゴリー名が表示されます。

スライドショー向け音楽のプレイリストを作成する

アルバムをスライドショーモードで表示するときに組み合わせる音楽を選択できます。

➢ **音楽のプレイリスト付きのスライドショーは、次の手順で作成できます。**

1. ReadyNAS Photos II アカウントにログインしてアルバムをクリックして表示されるアルバムフォトビューで、**[アルバムオプション]>[参照]>[スライドショー]**を選択します。

これまでに音楽をアップロードしたことがある場合、それらが一覧表示されます。この例では、スライドショーに音楽がありません。

2. **[アップロード]** をクリックします。

   ダイアログボックスが表示されます。

3. 追加したい音楽を参照して選択し、**[開く]** ボタンをクリックします。

   音楽は［使用可能な音楽］リストに表示されます。

4. アルバムのプレイリストを設定します。
   a. ［使用可能な音楽］リストから、［プレイリスト］に音楽をドラッグします。
   b. ［プレイリスト］で、音楽をドラッグ＆ドロップして、再生したい順序に並べ替えます。
5. この画面を閉じるときは、右上角にある **X** ( ) アイコンをクリックします。

写真にキャプションを追加する

➤ **次の手順で、写真にキャプションを追加できます。**

1. ReadyNAS Photos II アカウントにログインし、アルバムをクリックしてアルバムフォトビューに移動します。

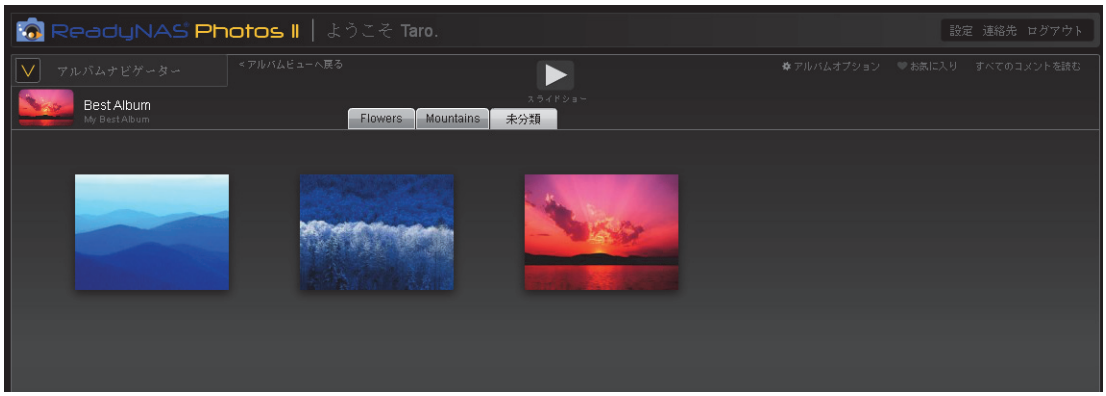

2. 写真の（**ギア**）アイコンをクリックします。



3. **[キャプション]** を選択します。

   以下のような画面が表示されます。

4. キャプションを入力し、**[更新]** をクリックします。

アルバムと写真の共有

3

この章には次の内容が含まれます。

- *ホストネームをカスタマイズする*
- *連絡先の追加*
- *ゲストに対する許可を設定する*
- *アルバムを閲覧できるゲストを変更する*
- *個別の写真を共有する*
- *コメントの追加、お気に入りタグ、評価の適用*
- *お気に入りを見る*

ホストネームをカスタマイズする

Web フォワーディングに使用するホストネームをカスタマイズすることができます。他の人がインターネット上で写真を見るために使用する URL は、次のような形式となります。

http://photos.readynas.com/< ホストネーム >/< フォトグラファー >

ホストネームとフォトグラファーはユーザーの設定によって異なります。以下にご注意ください。

- < ホストネーム > は ReadyNAS Photos II アドオンによって割り当てられます（例 nas-A9-A2-E2）。このセクションの次の指示に従い、このホストネームをカスタマイズできます。
- < フォトグラファー > は ReadyNAS Photos II のフォトグラファー名です。フォトグラファーを 2 名以上登録している場合、URL でホストネームは同じですが、フォトグラファー名はそれぞれ異なります。

➢ **ホストネームのカスタマイズは、次の手順で行います。**

1. ReadyNAS Photos II の管理画面から、**[Web フォワーディング]** をクリックします。

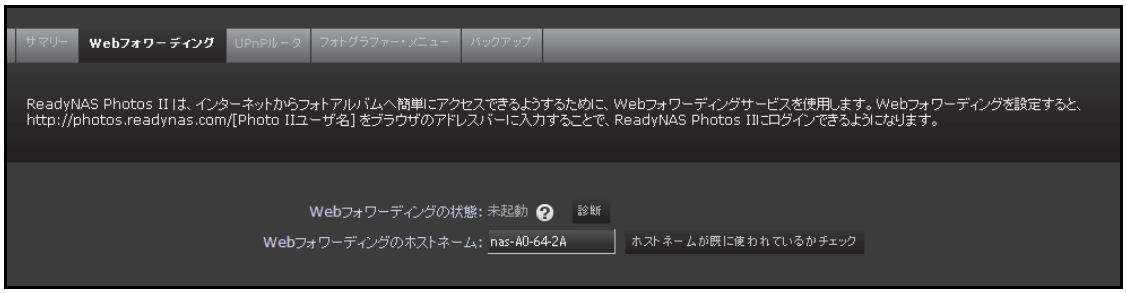

2. 希望のホストネームを入力し、**[ホストネームが既に使われているかチェック]** をクリックします。
3. **[保存]** をクリックします。
4. **[診断]** をクリックして Web フォワーディングサービスの準備ができたか再確認します。

   エラーの解決方法は、46 ページの *診断エラー* を参照してください。

連絡先の追加

アルバムに他の人を招待すると、それらの人々のメールアドレスが自動的に Photos II 連絡先に追加されます。連絡先を入力することもできます。家族や友人、仲間などのグループに連絡先を整理することができます。

➢ **連絡先は次の手順で追加できます。**

1. ReadyNAS Photos II アカウントにログインして、**[連絡先]** を選択します。
2. [すべての連絡先] ペインで、[+] をクリックして各連絡先のメールアドレスと名前を入力します。

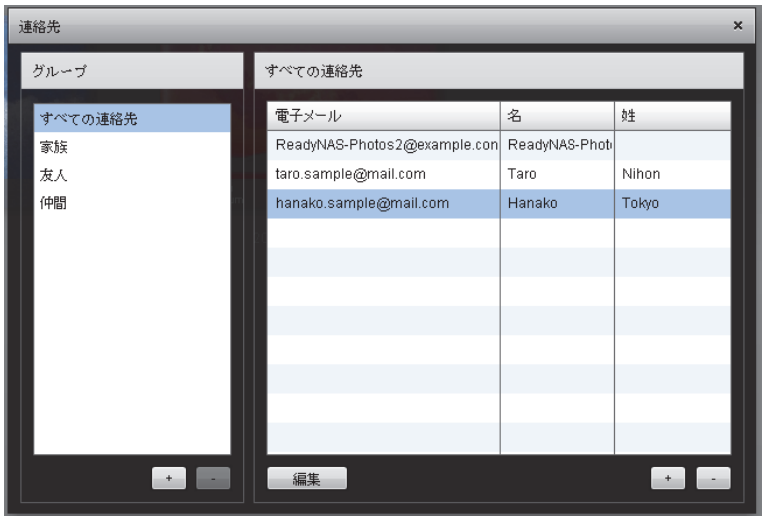

➢ **新しい連絡先グループは、次の手順で追加します。**

1. [グループ] ペイン下の [+] をクリックします。
2. グループ名を入力し、**Enter** を押します。

   新しいグループが作成されます。

➢ **次の手順で、連絡先をグループに追加します。**

1. 新しい連絡先の場合、[グループ] ペインのグループをハイライト表示し、連絡先ペイン下の [+] をクリックして、新しい連絡先を入力します。
2. 既存の連絡先をグループに追加するときは、[連絡先] ペインで連絡先を選択し、**[編集]** をクリックしてそのグループのチェックボックスを選択します。

ゲストに対する許可を設定する

プライベートゲストとパブリックゲストに対して許可を指定することができます。

- 既存のアルバムに対して許可設定を指定。
- 今後作成されるすべてのアルバムに対して許可設定を指定。他の既存のアルバムに対する許可は、別途変更しない限り変わりません。

➢ **既存のアルバムに対する許可は、次の手順で変更できます。**

1. ReadyNAS Photos II アカウントにログインして、[アルバムナビゲーター]（左上）を展開します。
2. アルバムを選択し、その右の （**ギア**）アイコンをクリックして、**[参照]** を選択します。

3. [アルバムの参照情報] 画面で、**[許可]** タブをクリックします。

   以下のような画面が表示されます。

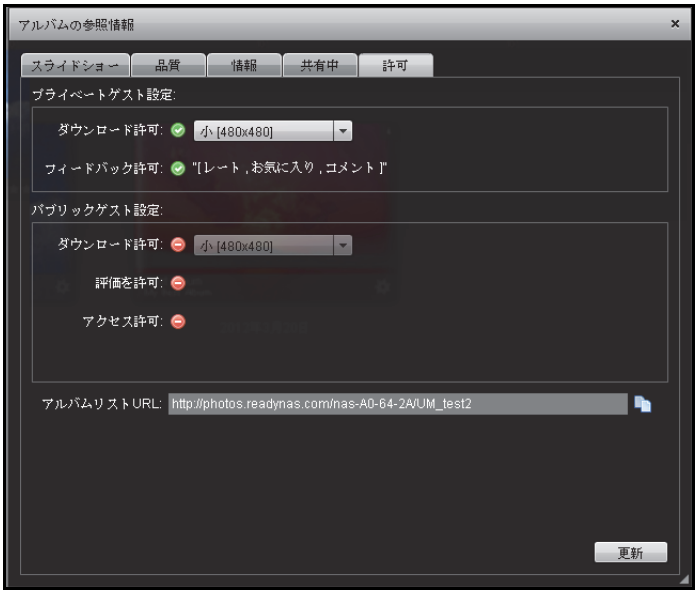

4. 次のように選択します。
   - **プライベートゲスト設定**：許可したい写真の最大ダウンロード解像度と、フィードバックを許可するかを指定できます。
   - **パブリックゲスト設定**：ダウンロードを許可するか、解像度、評価を許可するか、パブリックアクセスを許可するかを指定します。アルバムに対するパブリックアクセスを許可する場合、URL がここに表示されます。コピーしてメールやその他の投稿に貼り付けることができます。
   - **アルバムリスト URL**：これはパブリックアクセス可能なアルバム一覧の URL です。コピーしてメールやその他の投稿に貼り付けることができます。
5. ［**更新**］をクリックします。

➢ **今後作成されるアルバムに対する表示の許可は、次の手順で指定できます。**

1. アルバムビュー右上から［**設定**］>［**参照**］>［**許可**］を選択します。

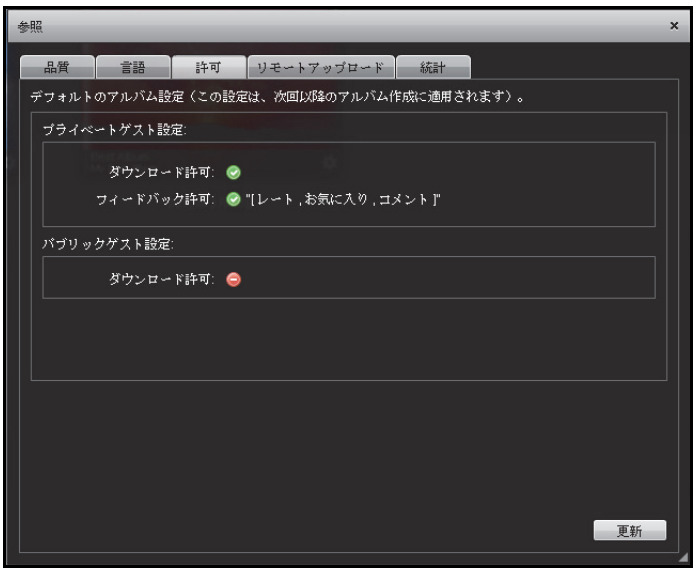

2. 選択を行い、［**更新**］をクリックします。

アルバムを閲覧できるゲストを変更する

アルバムを閲覧できる連絡先を指定できます。招待状を送信しなくてもゲストを追加または削除できます。

➢ **どのゲストがアルバムを閲覧できるかは、次の手順で変更できます。**

1. ReadyNAS Photos II アカウントにログインし、アルバムをクリックすると表示されるアルバムフォトビューで、**［アルバムオプション］> ［参照］> ［共有中］**を選択します。

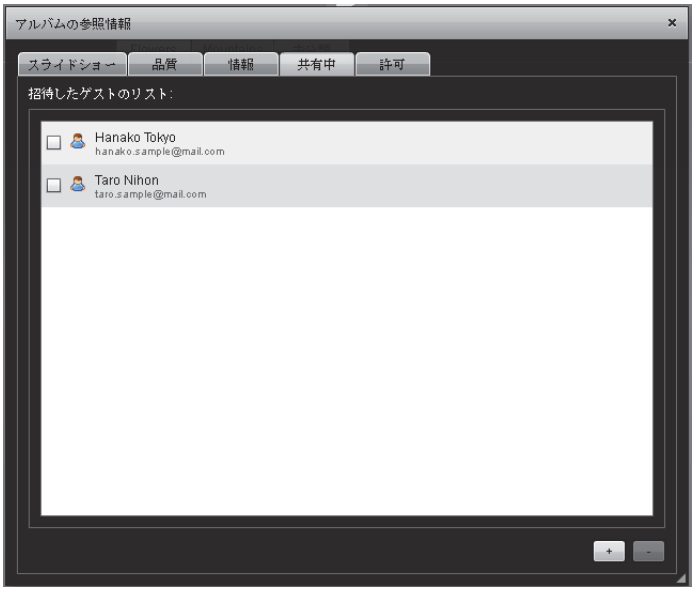

2. ［+］と［-］ボタンを使い、連絡先を追加または削除します。

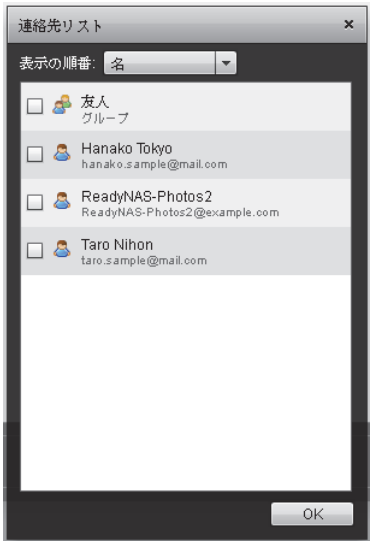

3. 完了したら、**［OK］**をクリックします。

個別の写真を共有する

個別の写真に暗号化された URL で直接アクセスすることができます。これにより、他のアルバムや写真へのアクセスに影響することなく、オンライン投稿（ブログやフォーラムなど）で写真へのリンクを埋め込むことができます。

➢ **次の手順で、個別の写真を共有できます。**

1. ReadyNAS Photos II アカウントにログインし、アルバムフォトビューの共有したい写真の上にマウスを移動させて、そのメニューを表示します。
2. 写真の（**ギア**）アイコンをクリックして、[**共有**] を選択します。

3. 以下のような画面が表示されます。

4. 希望の解像度を選択し、写真の [**コピー**] ( ) アイコンをクリックして、[**OK**] をクリックします。

コメントの追加、お気に入りタグ、評価の適用

アルバムフォトビューで写真を表示しているとき、写真上にマウスを移動します。写真の右下の吹きだしのアイコンを使用して、写真に対するフィードバックを提供することができます。

次のことができます。

- **コメント**：写真についてのコメントを入力します。
- **お気に入り**：ハートのアイコンをクリックして、お気に入りタグを付けます。
- **写真の評価**：1 ～ 5 つの星を選択し、写真を評価します。

この情報はアルバムを閲覧するときに表示されます。

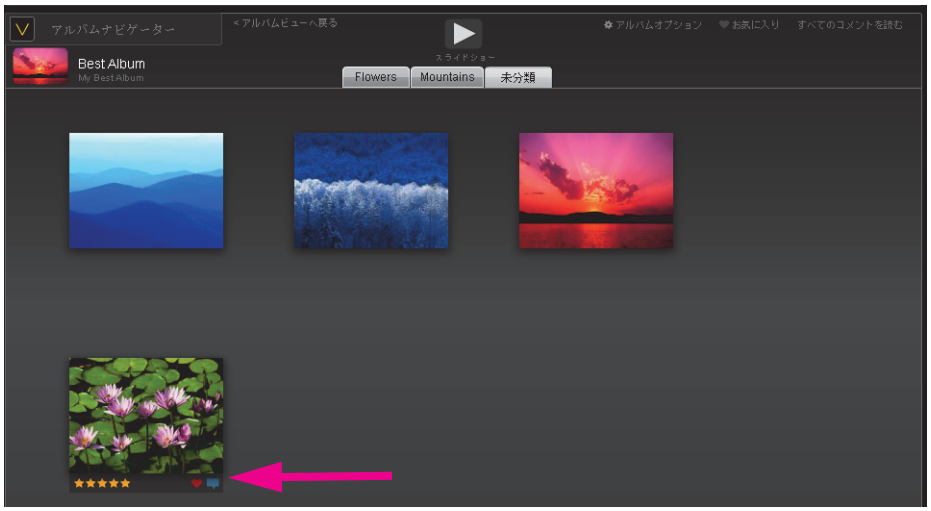

お気に入りを見る

アルバムの中で、ユーザーとそのアルバムに招待されたゲストによってお気に入りタグが付けられた写真のすべてを閲覧することができます。

➢ **次の手順で、お気に入りを見ることができます。**

次のいずれかの操作を行います。

- ［アルバムナビゲーター］でアルバムを展開し、［お気に入り］を選択します。
- すでにアルバムを選択済みの場合、アルバムフォトビューページの右上エリアにある［お気に入り］をクリックします。

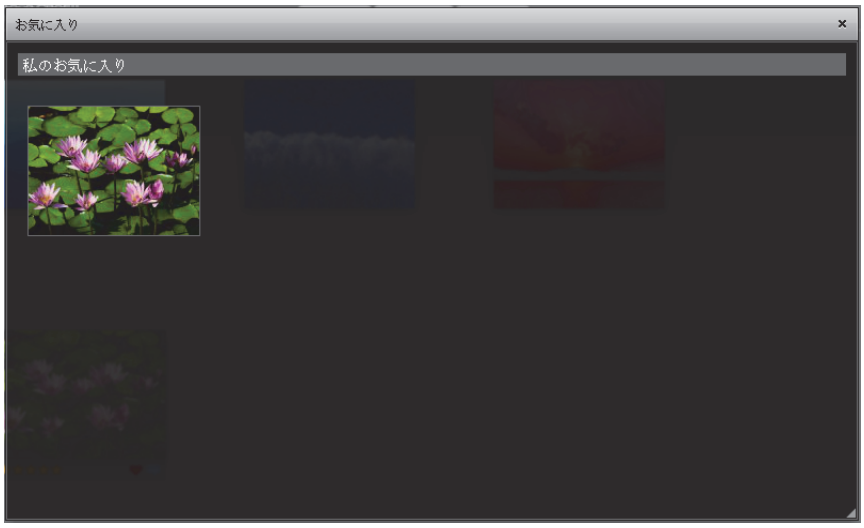

Photos II がユーザー自身とゲストによってお気に入りとしてタグ付けされた写真を表示します。［お気に入り］を使用して、友達や家族にどの写真をプリントするか、または顧客が購入してくれそうな写真を選ぶことができます。

全般管理およびアカウント管理

4

この章には次の内容が含まれます。

- *フォトグラファーアカウントの設定*
- *アルバムの定期バックアップを有効にする*
- *アルバムと写真の統計情報の表示*

アカウント設定についての情報は、10 ページの *ReadyNAS Photos II 管理者アカウントの作成* を参照してください。

フォトグラファーアカウントの設定

複数のフォトグラファーを設定して、同一の ReadyNAS から写真を共有できます。Photos II では、複数のフォトグラファーアカウントを作成し、各フォトグラファーが自分のアルバムを別の連絡先リストに対して共有することができます。フォトグラファーはローカルネットワーク上にいなくても、また ReadyNAS に対して共有レベルのアクセス権限を持っていなくても、写真の管理やアップロードができます。インターネットアクセスがあればどこででもアップロードや共有ができます。

フォトグラファーアカウントの作成

➢ **フォトグラファーアカウントは、次の手順で設定します。**

1. ReadyNAS Photos II アカウントにログインして、アルバムビュー右上の［**設定**］**>** ［**フォトグラファーの管理**］を選択します。

2. ［**+**］をクリックします。

［新しいフォトグラファーアカウント］画面が表示されます。

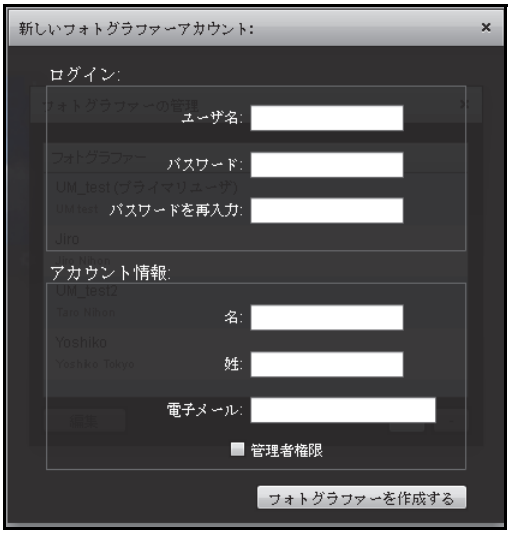

3. アカウント情報を入力して、［**フォトグラファーを作成する**］をクリックします。

   このとき［**管理者権限**］チェックボックスを選択すると、そのアカウントを使用して追加のアカウントを作成したり、既存のアカウントを削除できるようになります。この権限付与には注意が必要です。

フォトグラファーアカウントのパスワード変更

最初に設定した Photos II アカウントのパスワードを持っていない場合、Photos II にログインできません。この場合、パスワードをリセットできます。49 ページの *Photos II アカウントのパスワードリセット*を参照してください。

自分のフォトグラファーアカウント、または他のフォトグラファーアカウント用のパスワードを変更することができます。

➢ **フォトグラファーアカウントのパスワードは、次の手順で変更します。**

1. ［**設定**］>［**フォトグラファーの管理**］を選択します。

2. フォトグラファーを選択し、［**編集**］をクリックします。

3. パスワードを入力し、それを再入力して、［**更新**］をクリックします。

アルバムの定期バックアップを有効にする

NETGEAR は、ReadyNAS Photos II アルバムを定期的にバックアップすることを推奨します。

➢ **アルバムの定期バックアップは、次の手順で有効にします。**

1. ReadyNAS Photos II の管理画面で、[**バックアップ**] をクリックします。

   以下のような画面が表示されます。

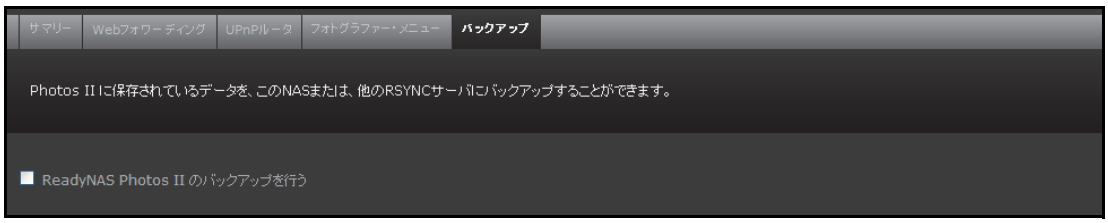

2. [**ReadyNAS Photos II のバックアップを行う**] チェックボックスを選択します。

   以下のような画面が表示されます。

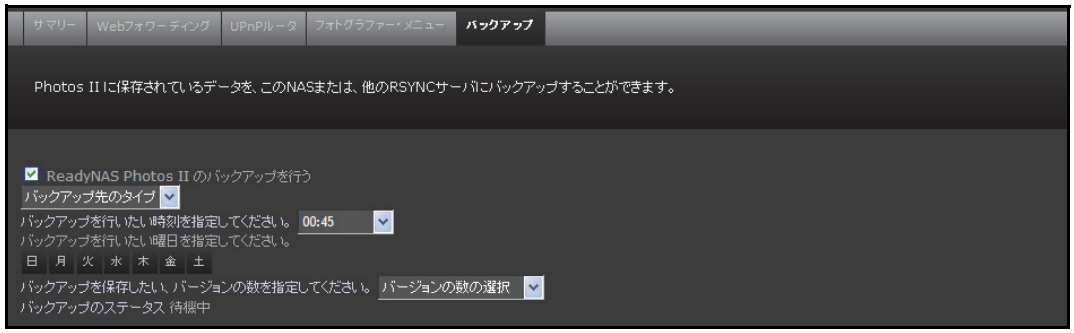

3. 選択を行い、[**保存**] をクリックします。

アルバムと写真の統計情報の表示

アルバムと写真に関する統計情報を表示することができます。この機能が有効にされると、アルバムとアルバム内の各写真の左上に表示回数が表示されます。

➤ **アルバムと写真の統計情報は、以下の手順で表示できます。**

1. ReadyNAS Photos II アカウントにログインして、アルバムビュー右上の［**設定**］>［**参照**］を選択します。

   以下のような画面が順に表示されます。

2. ［参照］画面で、［**統計**］をクリックします。

   以下のような画面が表示されます。

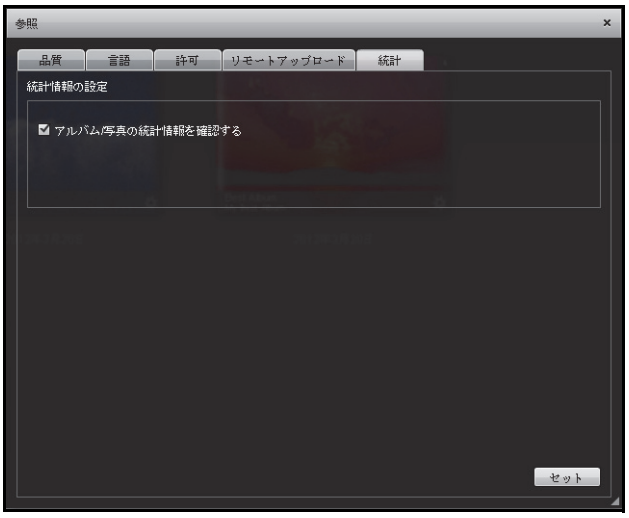

3. ［**アルバム / 写真の統計情報を確認する**］のチェックボックスを選択し、［**セット**］をクリックします。

トラブルシューティング

5

ReadyNAS Photos II のインストールと使用に関するヘルプは、*http://www.readynas.com/forum/viewforum.php?f=42* の ReadyNAS Photos II サポートフォーラムをご利用ください。

この章には次の内容が含まれます。

- *診断エラー*
- *写真へのリンクが切れている*
- *Photos II アカウントのパスワードリセット*
- *Photos II のダウンロード*

診断エラー

ReadyNAS Photos II アドオン設定時に［診断］をクリックして問題が検出された場合、次のような画面が表示されます。

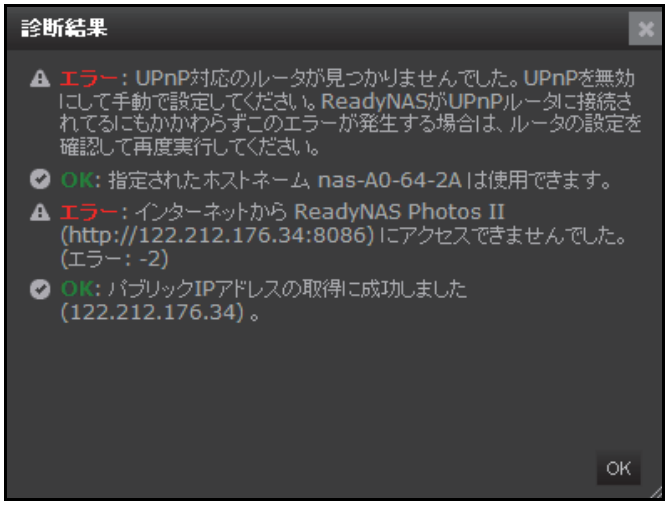

次のセクションで説明する原因が 1 つ以上存在するため、サービスの準備ができていません。

- 47 ページの *UPnP 対応ルーターがない*
- 48 ページの *ホストネームが利用できない*
- 48 ページの *インターネットから Photos II にアクセスできない*
- 49 ページの *パブリック IP アドレスを取得できない*

UPnP 対応ルーターがない

ルーターが UPnP（ユニバーサルプラグ＆プレイ）機能をサポートしていない場合、[UPnP 対応のルータが見つかりませんでした]というエラーメッセージが表示されます。これが発生した場合、Web フォワーディングを使用するときは、Photos II サービス向けに設定されたポート番号を指定し、ルーターでポート転送を設定する必要があります。

➢ **Photos II サービス向けに設定されたポート番号は、次の手順で指定します。**

1. ReadyNAS Photos II の管理画面で、[サマリー]タブを表示します。

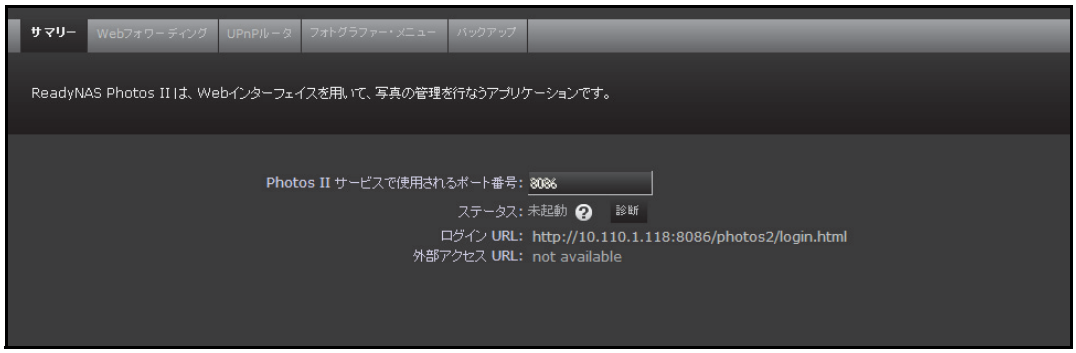

この画面で、Photos II サービス向けに設定されたポート番号を見付けることができます。通常、ReadyNAS Photos II はネットワーク上のルーターに、ポート 8086 から開始してどのポートを利用できるかを尋ねます。この例では、ポート 8086 が利用できます。ただし、ご利用のネットワークの設定によっては、ポート 8087 やポート 8088 などが利用可能となっている場合があります。

2. ReadyNAS Photos II の管理画面で、[**UPnP ルータ**]タブをクリックします。

以下のような画面が表示されます。

3. **[UPnP を使用しない]** チェックボックスを選択します。

   以下のような画面が表示されます。

4. 外部から Photos II にアクセスするときに用いるポート番号を入力します。

   この例では、ポート 8086 が入力されています。

5. **[保存]** をクリックします。
6. ルーターでポート転送を設定する方法については、ルーターのマニュアルを参照してください。

   手順が見付からない場合、次のサイトに多くのルーターに関する情報が記載されています（英語）。*http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm*

7. 9 ページの *Web フォワーディングの設定*の手順を繰り返します。

ホストネームが利用できない

[ホストネームが利用できません] というエラーメッセージが表示された場合、別のホストネームを使用してください。32 ページの*ホストネームをカスタマイズする*を参照してください。

インターネットから Photos II にアクセスできない

ルーターがインターネットからの Photos II へのアクセスを ReadyNAS に転送することを阻止しています。

1. ルーターでポート転送を設定する方法については、ルーターのマニュアルを参照してください。

   手順が見つからない場合、次のサイトに多くのルーターに関する情報が記載されています（英語）。*http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm*

2. 9 ページの *Web フォワーディングの設定*の手順を繰り返します。

パブリック IP アドレスを取得できない

Photos II がパブリック IP アドレスを見つけることができません。

1. インターネットサービスプロバイダーに連絡してください。
2. 9 ページの *Web フォワーディングの設定*の手順を繰り返します。

写真へのリンクが切れている

メールおよび Web ページに記載した写真へのリンクにはホストネームが含まれます。

photos.readynas.com/< ホストネーム >/< 暗号化されたタグ >

ホストネームを変更すると、リンクが切れます。

例 : 写真への次のリンクを投稿したとします。

photos.readynas.com/nas-A9-A2-E2/?k=2QnrTL&i=7&sz=X

その後、ホストネームを nas-A9-A2-E2 から <SomethingElse> に変更します。このリンクは無効になります。

ホストネーム設定についての情報は、32 ページの*ホストネームをカスタマイズする*を参照してください。

Photos II アカウントのパスワードリセット

ReadyNAS.com ウェブサイトの ReadyNAS Photos II アカウントに対する管理者権限は最初のフォトグラファーが持っています。このパスワードをリセットできます。

➢ **ReadyNAS Photos II アカウント管理者パスワードは、次の手順でリセットします。**

1. ReadyNAS Photos II の管理画面で、[**フォトグラファー・メニュー**] タブを選択します。

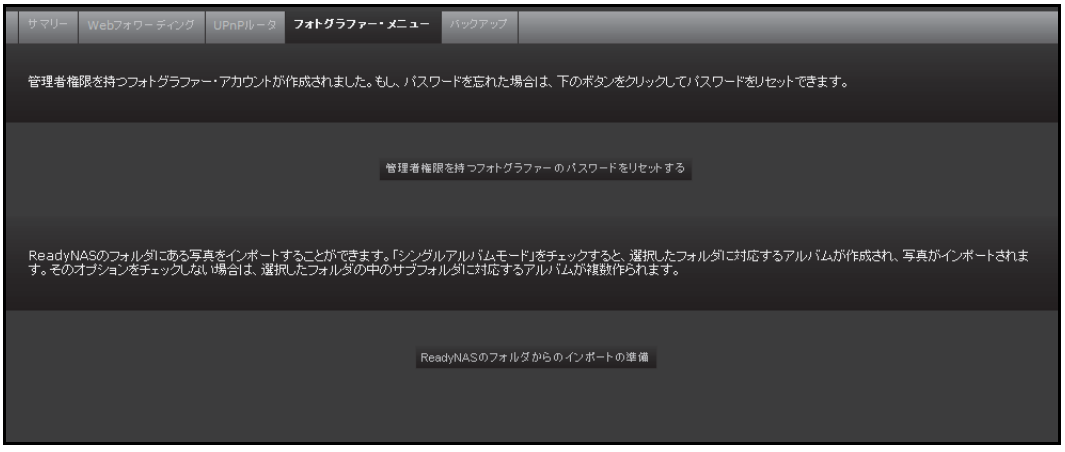

2. **［管理者権限を持つフォトグラファーのパスワードをリセットする］**をクリックします。

   パスワードが netgear1 にリセットされたことを示す次の画面が表示されます。

3. **［OK］**をクリックします。
4. ReadyNAS Photos II アカウントにログインして、**［設定］**>**［フォトグラファーの管理］**を選択します。

   以下のような画面が表示されます。

5. プライマリフォトグラファーを選択し、**［編集］**をクリックします。

   以下のような画面が表示されます。

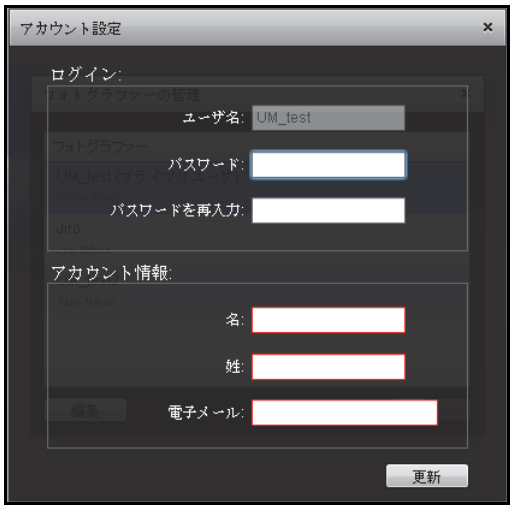

6. 新しいパスワードを入力し、**［更新］**をクリックします。

Photos II のダウンロード

このセクションは RAIDiator 5.2.x ファームウェアを使用する ReadyNAS システムのみに適用されます。FrontView から Photos II を削除して、再度インストールしたい場合は、ReadyNAS ウェブサイトからダウンロードしてインストールできます。

- **Photos II は次の手順でダウンロードできます。**

  1. ReadyNAS.com ウェブサイトの ReadyNAS Photos II ダウンロードリンク *http://www.readynas.com/ja/?p=3746* を開きます。

  2. **[x86]** をクリックして ReadyNAS Photos II アドオンをダウンロードします。

- **Photos II は次の手順でインストールできます。**

  1. ReadyNAS 製品に付属のマニュアルに記載されるように、RAIDar を使用してネットワーク上の ReadyNAS ストレージシステムを検出します。
  2. お使いの ReadyNAS を選択します。

     FrontView が表示されます。
  3. ダウンロードした Photo II ファイルを参照し、選択します。
  4. **[アップロードしベリファイする]** をクリックします。
  5. FrontView で、**[アドオン] > [追加]** を選択します。